

Worky Quad SSQ Eco

Der **SSQ Eco** ist die elektrische Version mit Permanentmagneten. Die nahezu geräuschlose und emissionslose Maschine wird überall dort eingesetzt, wo Lärm und Abgase zu vermeiden sind. Der batteriebetriebene, mit einem hydrostatischen 4-Rad-Antrieb, einer Skid Steer Lenkung mit 0 Wenderadius und einer Fahrzeugbreite von nur 74 cm ist der SSQ ECO besonders für schwere Arbeiten in geschlossenen Räumen geeignet. Eine Batterieladung genügt für ca. 4 Arbeitsstunden je nach Arbeitseinsatz. Die Ladezeit beträgt ca. 8 Stunden. Verbaut wird serienmäßig eine Traktionsbatterie, wie sie häufig in Elektrostaplern eingebaut wird.


Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Motor / Kühlung | Elektromotor (Permanentmagnete) |
| Fabrikat | |
| Leistung/Drehzahl | 5,7 kW 2.500 U/min. |
| Startvorrichtung | elektrisch |
| Gasverstellung oben | Serie |
| Betriebsstundenzähler | Serie |
| Seitenpolster | Option |
| Hubarm | Serie |
| Fahrtrieb | hydr. Allrad über 4-Radmotore |
| Fahrgeschwindigkeit | 0 - 6 km/h |
| Lenkung | Skid Steer |
| Parallelführung | Standard |
| Schnellwechselplatte | Universal |
| Hydraulikleistung Antrieb/Arbeit | 18 l/min. / 200 bar |
| Hydrauliköltankinhalt | 18 l |
| Hydraulikölkühlung | - |
| Standard Bereifung | 4.00 – 8 Forklift (Vollgummi) |
| Elektrisches System | 36 V |
| Batterie | 240 Ah |
| Bremssystem | hydraulisch über 4 Radmotore |
| Kipplast | 450 kg mit Kontergewichten |
| Zugkraft | 390 kg mit Kontergewichten |
| Ausbrechkraft | 400 kg |
| Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt | 1950 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1525 x 740 x 1258 mm |
| Integriertes Gewicht 50 kg | Option |
| Eigengewicht | 850 kg |

Es wird sich das Recht vorbehalten, ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen

Optionen:

- elektrische Hubarmschwimmstellung
- integriertes Gewicht 50 kg
- seitliche Kontergewichte
- 2 x Arbeitsscheinwerfer
- Seitenpolster
- freier Rücklauf
- Hochleistungsradmotore (2,5 km/h, Zugkraft 450 kg)
- verschiedene Bereifungen

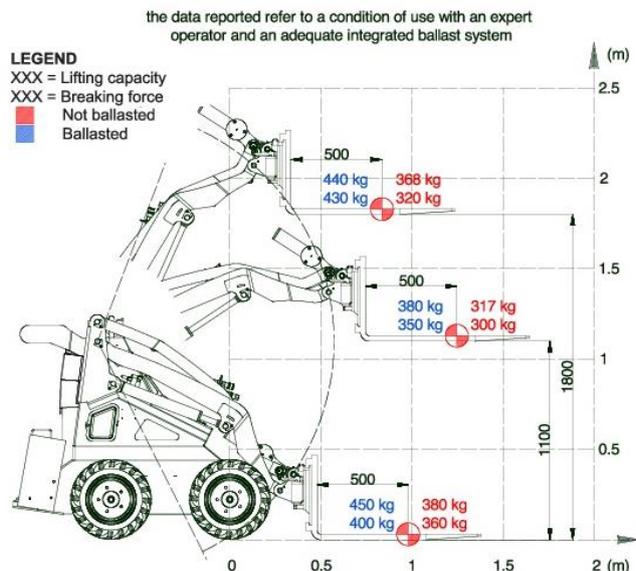

FR Handels GmbH
 Franz Rotter
 Bachwiesenweg 22
 D – 83052 Bruckmühl

Tel: 08062 8618
 Fax: 08062 4426
 Mobil: 0171 37 27 127

E-Mail: info@hofschlepper.de
www.castloaders.de

