

Technische Details Cast 30 T


Motor / Kühlung	3 Zylinder / wassergekühlt
Fabrikat	Kubota D 1105
Leistung	18,5 kW / 25,2 PS / 1.123 ccm / 3.000 U/min.
Abgasstufe	V
Abgasnachbehandlung	-
Antrieb	hydrostatischer Allrad über 4 Radmotore
Geschwindigkeit	14 km/h
Lenkung	Knicklenkung
Bereifung Serie	26 x 12.00 – 12 Traktorprofil
Fahrzeugbreite	1.280 mm
Fahrzeughöhe	2.000 mm
Losbrechkraft bei ruhendem Arm	900 kg
Kipplast	840 kg mit Zusatzgewicht 200 kg
Hydraulikölleistung	42 l / min.
Betriebsgewicht	1.270 kg Eigengewicht

Serienmäßige Ausstattung

- Teleskophubarm
- ROPS / FOPS-Schutzdach
- LED-Arbeitslichter 2 x vorne, 1 x hinten
- verstellbare Lenksäule
- elektronisches Display mit Warnleuchten
- 5-fach Joystick
- Raste für Steuerhebel
- elektrische Sperre
- 1 Zusatzsteuerventil (1 x DW)
- freier Rücklauf
- hydraulische Parallelführung
- Hydraulikölkühlung
- Karosserieteile aus Metall


Optionen

- Windschutzscheibe mit Scheibenwischer
- Kabine mit Heizung
- Komfortsitz mit oder ohne Heizung
- Rückspiegel
- Straßenbeleuchtung
- 11-fach Joystick
- elektrische Hubarmschwimmstellung
- integriertes Gewicht
- Heckgewicht 100 oder 200 kg
- Anhängerkupplung
- Schnellkupplung „Multifaster“
- elektrischer Anschluß 165 W vorne
- Heck-Zusatzhydraulik
- verschiedene Bereifungen
- weiteres auf Anfrage

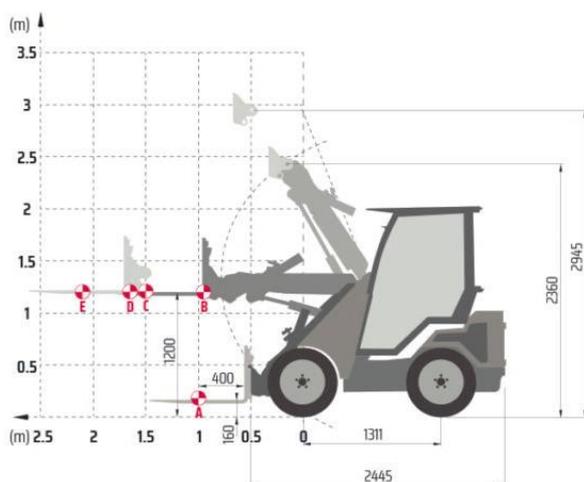


KIPPLAST

- A Transportstellung
- B Horizontaler Hubarm (ohne Palettengabel)
- C Horizontaler Hubarm
- D Horizontaler Hubarm + Verlängerung
- E Horizontaler Hubarm + Verlängerung

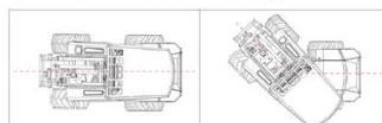

	ZUSATZGEWICHT (200 Kg)	KEIN ZUSATZGEWICHT	ZUSATZGEWICHT (200 Kg)	KEIN ZUSATZGEWICHT
A	1000 Kg	806 Kg	700 Kg	588 Kg
B	1180 Kg	990 Kg	860 Kg	720 Kg
C	840 Kg	705 Kg	610 Kg	512 Kg
D	760 Kg	640 Kg	550 Kg	460 Kg
E	620 Kg	520 Kg	450 Kg	380 Kg

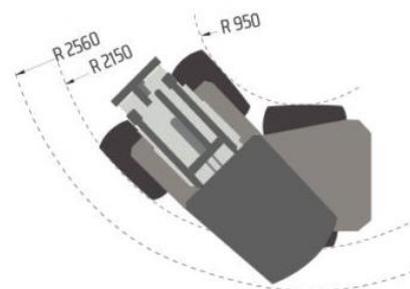

FR Handels GmbH
 Franz Rotter
 Bachwiesenweg 22
 D – 83052 Bruckmühl

Tel: 08062 8618
 Fax: 08062 4426
 Mobil: 0171 37 27 127

E-Mail: info@hofschlepper.de
www.castloaders.de

