

## WX 22 HF

Der **WX 22 HF** ist mit einem 2 Zylinder Honda Benzinmotor, einer Hydraulikölkühlung und einer Hydraulikölleistung von 35 l/min. für den Dauereinsatz mit hydraulischen Anbauwerkzeugen bestens geeignet. Durch die Kette ist das Gewicht gleichmäßiger auf eine größere Fläche verteilt. Besonders auf weichen Böden ist das Einsinken des Fahrzeugs verringert. Das All-Trac-Profil der Gummikette gibt dem WX mehr Grip und ist auf weichem, rutschigem und glattem Untergrund sehr gut zu fahren. Das Schienenmodul wird über zwei Stahlzahnräder direkt angetrieben. Der WX 22 ist am besten für Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau einzusetzen.


### Technische Daten

Motor / Kühlung	2 Zylinder / luftgekühlt
Fabrikat	Honda HGX 690
Leistung/Drehzahl	16,5 kW (22,1 PS) 3.600 U/min.
Startvorrichtung	elektrisch
Gasverstellung oben	Serie
Betriebsstundenzähler	Serie
Hubarm	Serie
Fahrtrieb	hydr. Allrad über 4-Radmotore
Fahrgeschwindigkeit	0 - 6 km/h
Lenkung	Skid Steer
Parallelführung	Standard
Schnellwechselplatte	Universal
Hydraulikleistung Antrieb/Arbeit	40 l/min. / 200 bar
Hydrauliköltankinhalt	44 l
Hydraulikölkühlung	Serie
Standard Bereifung	Gummikette 180 mm
Elektrisches System	12 V
Batterie	45 Ah
Bremssystem	hydraulisch über 4 Radmotore
Kipplast	350 kg mit Kontergewichten
Zugkraft	685 kg mit Kontergewichten
Ausbrechkraft	320 kg
Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	2042 mm
Abmessungen (L x B x H)	1525 x 1050 x 1305 mm
Integriertes Gewicht	Option
Gewicht	830 kg

Es wird sich das Recht vorbehalten, ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

### Optionen:

- Hubarmschwimmstellung
- integriertes Gewicht 50 kg
- seitliche Kontergewichte
- 2 x Arbeitsscheinwerfer
- freier Rücklauf
- Steckdose mit Umschalter

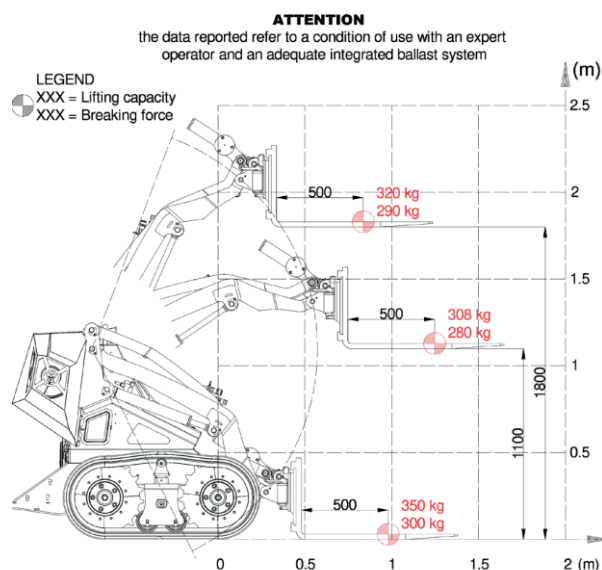

FR Handels GmbH

Franz Rotter  
 Bachwiesenweg 22  
 D – 83052 Bruckmühl

Tel: 08062 8618  
 Fax: 08062 4426  
 Mobil: 0171 37 27 127

E-Mail: [info@hofschlepper.de](mailto:info@hofschlepper.de)  
[www.castloaders.de](http://www.castloaders.de)

