

## Technische Details Cast 820 D


Motor / Kühlung	3 Zylinder / wassergekühlt
Fabrikat	Kubota Dieselmotor D 722
Leistung	14,9 kW / 20,3 PS / 719 ccm / 3.600 U/min.
Abgasstufe	V
Abgasnachbehandlung	-
Antrieb	hydrostatischer Allrad über 4 Radmotore
Geschwindigkeit	10 km/h
Lenkung	Knicklenkung
Bereifung Serie	23 x 8.50 – 12 Traktorprofil
Fahrzeugbreite	1.100 mm
Fahrzeughöhe	1.980 mm
Losbrechkraft bei ruhendem Arm	980 kg
Kipplast	775 kg mit Zusatzgewicht 200 kg
Hydraulikölleistung	30 l / min.
Betriebsgewicht	1.110 kg Eigengewicht

### Serienmäßige Ausstattung

- Teleskophubarm
- ROPS / FOPS-Schutzdach
- verstellbare Lenksäule
- elektronisches Display mit Warnleuchten
- 5-fach Joystick
- Raste für Steuerhebel
- elektrische Sperre
- 1 Zusatzsteuerventil (1 x DW)
- freier Rücklauf
- Hydraulikölkühlung
- Karosserieteile aus Metall

### Optionen


- Windschutzscheibe mit Scheibenwischer
- 3 – seitig verglaste Kabine
- Kabine mit Heizung
- Komfortsitz mit oder ohne Heizung
- Rückspiegel
- LED Arbeitslichter 2 x vorne, 1 x hinten
- Straßenbeleuchtung
- elektrische Hubarmschwimmstellung
- hydraulische Parallelführung
- Heckgewicht 100 oder 200 kg
- Anhängerkupplung
- Schnellkupplung „Multifaster“
- verschiedene Bereifungen
- weiteres auf Anfrage

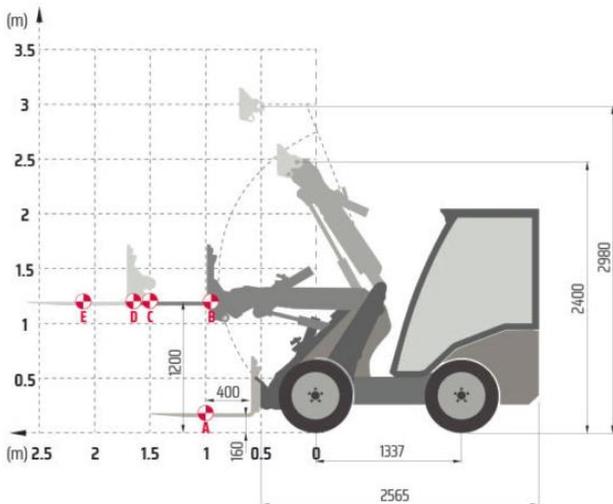

### KIPPLAST

- A Transportstellung
- B Horizontaler Hubarm (ohne Palettengabel)
- C Horizontaler Hubarm
- D Horizontaler Hubarm + Verlängerung
- E Horizontaler Hubarm + Verlängerung

	ZUSATZGEWICHT (200 Kg)	KEIN ZUSATZGEWICHT	ZUSATZGEWICHT (200 Kg)	KEIN ZUSATZGEWICHT
A	855 Kg	720 Kg	630 Kg	450 Kg
B	1150 Kg	990 Kg	900 Kg	720 Kg
C	775 Kg	495 Kg	585 Kg	315 Kg
D	720 Kg	540 Kg	540 Kg	360 Kg
E	450 Kg	270 Kg	270 Kg	190 Kg

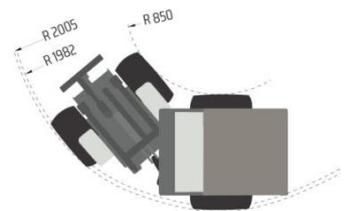

FR Handels GmbH  
 Franz Rotter  
 Bachwiesenweg 22  
 D – 83052 Bruckmühl

Tel: 08062 8618  
 Fax: 08062 4426  
 Mobil: 0171 37 27 127

E-Mail: [info@hofschlepper.de](mailto:info@hofschlepper.de)  
[www.castloaders.de](http://www.castloaders.de)

