

## Worky Quad SSQ 22

Der **SSQ 22** ist mit einem 2 Zylinder Honda Benzinmotor, Allrad mit 4 Radmotoren, einer Hydraulikölkühlung und einer Hydraulikölleistung von 35 l/min., für den Dauereinsatz mit hydraulischem Arbeitswerkzeug bestens geeignet. Ab einer Arbeitsbreite von 85 cm und der Skid Steer Lenkung mit 0 Wenderadius ist er extrem wendig und ermöglicht es, die Arbeiten in engen Räumen leicht zu bewältigen. Durch die Schnellwechselladung und eine Vielzahl an Arbeitswerkzeugen wird der SSQ zu einer vielseitigen Arbeitsmaschine, die besonders in der Land- und Bauwirtschaft, sowie im Garten-Landschafts- und Straßenbau zum Einsatz kommt.


### Technische Daten

Motor / Kühlung	2 Zylinder / luftgekühlt
Fabrikat	Honda Benzinmotor HGX 690
Leistung/Drehzahl	16,5 kW (22,1 PS) 3.600 U/min.
Startvorrichtung	elektrisch
Gasverstellung oben	Serie
Betriebsstundenzähler	Serie
Hubarm	Serie
Fahrtrieb	hydr. Allrad über 4-Radmotore
Fahrgeschwindigkeit	0 - 6 km/h
Lenkung	Skid Steer
Parallelführung	Standard
Schnellwechselplatte	Universal
Hydraulikleistung Antrieb/Arbeit	35 l/min. / 200 bar
Hydrauliköltankinhalt	44 l
Hydraulikölkühlung	Serie
Standard Bereifung	22 x 11.00 – 8 All Trac
Elektrisches System	12 V
Batterie	45 Ah
Bremssystem	hydraulisch über 4 Radmotore
Kipplast	350 kg mit Kontergewichten
Zugkraft	500 kg mit Kontergewichten
Ausbrechkraft	330 kg
Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	2050 mm
Abmessungen (L x B x H)	1525 x 1150 x 1258 mm
Integriertes Gewicht 50 kg	Option
Eigengewicht	630 kg

Es wird sich das Recht vorbehalten, ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.

### Optionen:

- Hubarmschwimmstellung
- integriertes Gewicht 50 kg
- seitliche Kontergewichte
- 2 x Arbeitsscheinwerfer
- freier Rücklauf
- Steckdose mit Umschalter
- verschiedene Bereifungen
- „All Black“

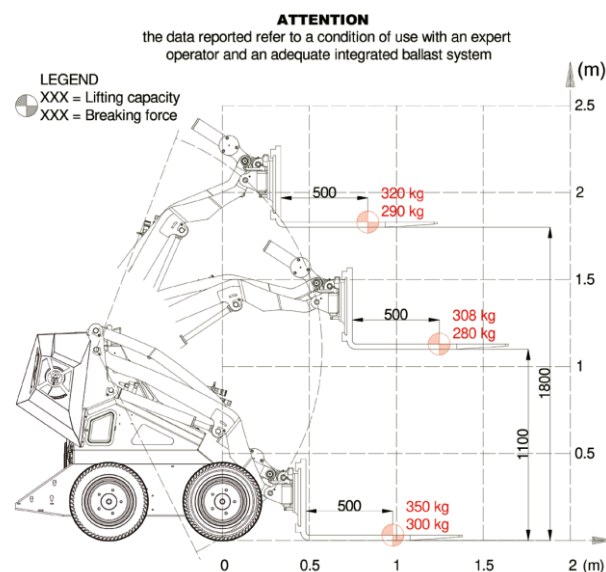

FR Handels GmbH  
Franz Rotter  
Bachwiesenweg 22  
D – 83052 Bruckmühl

Tel: 08062 8618  
Fax: 08062 4426  
Mobil: 0171 37 27 127

E-Mail: [info@hofschlepper.de](mailto:info@hofschlepper.de)  
[www.castloaders.de](http://www.castloaders.de)

